



# Gemeinde Einhausen

## Bebauungsplan Nr. 10c "Ortsmitte - Mathildenstraße 21 und 23"

Für folgende Flurstücke:  
Gemarkung Klein-Hausen, Flur 1, Flurstücke Nr. 344/1, Nr. 345, Nr. 346/1 und Nr. 780/2 (teilweise)

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 10c "Ortsmitte - Mathildenstraße 21 und 23" wird der bestehende Bebauungsplan Nr. 10b "Ortsmitte - Untere Mathildenstraße" (rechtskräftig seit dem 08.07.1981) in einem Teilbereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche überplant und ersetzt.

### Tabellarische Festsetzungen (Nutzungsschablone)

Kennziffer	Art der baulichen Nutzung	Planungsrechtliche Festsetzungen					Bauweise	Dachform Dachneigung
		GRZ	GFZ	Zahl der Vollgeschosse	Traufwandhöhe in m über Bezugspunkt <sup>1)</sup>	Firsthöhe in m über Bezugspunkt <sup>1)</sup>		
1	MI Mischgebiet (§ 6 BauNVO)	0,6	1,2	II	7,00	11,50	-	Sattel- / Pultdach 25° - 45°
2	MI Mischgebiet (§ 6 BauNVO)	0,3	0,3	I	4,50	9,00	abweichend <sup>2)</sup>	Sattel- / Pultdach 25° - 40°

<sup>1)</sup> Angabe in Meter über Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche in Fahrtrahmitte, gemessen senkrecht vor Gebäudemitte.

<sup>2)</sup> Es gilt eine abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO, bei der abweichend von den Bestimmungen der offenen Bauweise an die westliche Nachbargrenze des Flurstückes Nr. 344/1 sowie an die westliche und östliche Nachbargrenze des Flurstückes Nr. 346/1 zwingend anzubauen ist.

LEGENDE	
FESTSETZUNGEN AUF GRUNDLAGE DES BAUGB I.V.M. DER BAUNVO	
BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN	
	Baulinie § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO
	Baugrenze § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO
VERKEHRSFLÄCHEN	
	Öffentliche Straßenverkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
SONSTIGE PLANZEICHEN	
	Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans § 9 Abs. 7 BauGB
	Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung § 16 Abs. 5 BauNVO
NACHRICHTLICHE DARSTELLUNG	
	Gebäude Bestand



### Textliche Festsetzungen

Die nachfolgend aufgelisteten Festsetzungen sind hinsichtlich ihres Geltungsbereiches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10c „Mathildenstraße 21 und 23“ in der Gemeinde Einhausen. Die zeichnerischen und sonstigen Festsetzungen der Planarstellung werden durch die textlichen Festsetzungen ergänzt.

### A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der BauNVO

**1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 6 BauNVO)**  
Innerhalb der Teilbereiche mit den Kennziffern 1 und 2 wird „Mischgebiet“ (MI) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungstätten wie z.B. Spielhallen) unzulässig sind.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden und somit unzulässig sind.

**2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)**  
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die teilbereichsbezogenen Festsetzungen über die in der Nutzungsschablone angegebenen Werte für die Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ), Zahl der Vollgeschosse sowie die maximal zulässige Traufwandhöhe (TWH) und Firsthöhe (FH) festgesetzt. Die Werte sind Maximalwerte die unterschritten werden dürfen.

**3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)**

Im Teilbereich mit der Kennziffer 1 wird keine Bauweise festgesetzt.  
Im Teilbereich mit der Kennziffer 2 wird eine abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, bei der abweichend von den Bestimmungen der offenen Bauweise an die westliche Nachbargrenze des Flurstückes Nr. 344/1 sowie an die westliche und östliche Nachbargrenze des Flurstückes Nr. 346/1 zwingend anzubauen ist.  
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baulinien und Baugrenzen festgesetzt.

**4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)**  
Im Teilbereich mit der Kennziffer 2 sind je Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zulässig.

**5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)**

Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen (z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasengruenpflaster etc.), sofern das auf ihnen anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig, z.B. in angrenzende Grünflächen, versickert werden kann.

Die Beseitigung und das auf den Stock setzen von Gehölzen ist in der Zeit vom 01. März bis zum 30. September unzulässig. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.

Nicht verwendetes und nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser der Dachflächen oder aus dem Überlauf von Zisternen ist innerhalb der Grundstücke zu versickern. Dabei sind Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 anzulegen.

Bei der Errichtung von Zäunen ist ein Bodenabstand von mindestens 10 cm einzuhalten, um den ungestörten Wechsel von Kleinsäugertieren (z.B. Igel) zu gewährleisten.

**6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)**

Pro Grundstück sind zwei standortgerechte Bäume (Stammumfang mindestens 16 - 18 cm) anzupflanzen. Für die Pflanzung sind Gehölze der nachfolgenden Liste zu verwenden und dauerhaft zu unterhalten. Standortgerechte Bestandsbäume, die bei der Durchführung von Baumaßnahmen erhalten werden, reduzieren die Zahl der anzupflanzenden Bäume entsprechend.

Für Einfriedungen mit Hecken sind Sträucher der nachfolgenden Liste zu verwenden.

Laubbäume 1. Ordnung (Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang mindestens 14 - 16 cm):

Acer platanoides	Spitzahorn	Acer campestre	Feldahorn
Carpinus betulus	Hainbuche	Fagus sylvatica	Buche
Fraxinus excelsior	Esche	Quercus robur	Stieleiche
Tilia cordata	Winterlinde	Tilia platyphyllos	Sommerlinde

Laubbäume 2. Ordnung (Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang mindestens 14 - 16 cm):

Acer campestre	Feldahorn	Prunus avium	Vogelkirsche
Prunus padus	Traubenkirsche	Sorbus aucuparia	Vogelbeere
Sorbus domestica	Speierling	Sorbus aria	Mehlbeere

Obstgehölze in Arten und Sorten

Sträucher:

Acer campestre	Feldahorn	Carpinus betulus	Hainbuche
Cornus sanguinea	Hartriegel	Cornus mas	Kornelkirsche
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen	Ligustrum vulgare	Liguster
Lonicera xylosteum	Heckenkirsche	Prunus spinosa	Schlehe
Rhamnus cathartica	Kreuzdorn	Rosa canina	Hundsrose
Rosa rubiginosa	Weinrose	Sambucus nigra	Holunder
Viburnum opulus	Schneeball		

### B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach § 81 Abs. 1 Hessischer Bauordnung (HBO) in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

**1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO)**

Bei geneigten Dächern sind ausschließlich kleinformatige, rote bis rotbraune oder graue bis schwarze, nicht spiegelnde Dachmaterialien (z.B. Tonziegel oder Betondachsteine) zu verwenden. Reflektierende Materialien sind zur Dacheindeckung und Fassadengestaltung aus Gründen der Reduzierung der Fernwirkung der Bebauung und von Beeinträchtigungen von Nachbarbebauung durch Blendung generell unzulässig. Hiervon ausgenommen sind Solaranlagen auf den Dachflächen wegen des mit ihnen einhergehenden energetischen und ökologischen Nutzens.

Die Hauptdachflächen sind als Sattel- oder Pultdächer bzw. versetzte Pultdächer mit den in der Nutzungsschablone angegebenen Dachneigungen auszubilden. Für Garagen und Carports ist die Wahl der Dachform sowie -neigung freigestellt.

Dachaufbauten, auch Solaranlagen, sind zulässig. Die Ausführung von Dachgauben ist je Gebäude nur in einer Form zulässig. Dabei darf die Gesamtlänge der Gauben auf einer Dachseite maximal 1/3 der Traufwandlänge dieser Dachseite betragen.

Gebäude sind zur Reduzierung der Brandausbreitungsgefahr mit harter Bedachung und mindestens feuerhemmender Umfassung (Außenwände) herzustellen.

Die Sockelhöhe (Höhendifferenz zwischen Oberkante Straße in Straßenmitte bis zur Oberkante Fertigfußboden) wird auf maximal 1,0 m begrenzt.

**2. Gestaltung der Standflächen für Abfallbehältnisse (§ 81 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO)**

Die Abstellflächen für Müllsammelbehältnisse sind einzuhausen, zu umplanzen oder mit einem sonstigen geeigneten Sichtschutz (z.B. Steinsteilen, Rankgitter etc.) zu umgeben.

### C. Hinweise und Empfehlungen

**1. Vernässungsgefahr**

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Grundwasserbewirtschaftungsplanes Hessisches Ried. Der Plangeltungsbereich ist als vernässungsgefährdete Fläche eingestuft. Dabei handelt es sich im Sinne des § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB um Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw. schwankende Grundwasserstände) erforderlich sind.

Der Bemessungsgrundwasserstand ist dem bei der Gemeinde Einhausen einseharen Gutachten des Ing.-Büros BGS-Umweltplanung GmbH, Darmstadt (Bemessungswasserstände für Bauwerksabdichtungen in Einhausen) zu entnehmen. Es ist mit Grundwasserschwankungen zu rechnen. Infolge von Grundwasserschwankungen ist auch mit Setzungen und Schumpfungen des Untergrundes zu rechnen. Aufgrund der bestehenden und künftig zu erwartenden Grundwasserstände sind in Abhängigkeit von der Lage des Bauvorhabens im Plangebiet und der Tiefe von Fundamentierung und ggf. Kellerräumen entsprechende bauliche Maßnahmen zum Schutz gegen Grundwasserantrieb vorzusehen. Seitens der Gemeinde wurde keine Baugrunderkundung für den Planbereich vorgenommen. Zur Berücksichtigung der lokalen Boden- und Grundwasserhältnisse wird die Erstellung eines vorhabenbezogenen Gründungsgutachtens dringend empfohlen.

Wer in ein vernässetes oder vernässungsgefährdetes Gebiet hinein baut und keine Schutzvorkehrungen gegen Vernässungsschäden trifft, kann bei auftretenden Vernässungen eine Entschädigung verlangen. Forderungen gegen die Gemeinde Einhausen, gegen Gebietskörperschaften, das Land oder den Bund bei Eintritt von Grundwasserschäden sind ausgeschlossen.

**2. Versorgungsleitungen**

Bei Unterschreitung eines Abstandes von 2,50 m zu bestehenden Versorgungsleitungen bei Neupflanzung von Bäumen sind Schutzmaßnahmen nach geltender technischer Norm zu treffen. Bei Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch Versorgungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen durch die Versorgungsträger zu errichten.

**3. Empfehlung für die Errichtung von Passivhäusern bzw. die Verwendung bestimmter Brennstoffe als Heizenergieträger**

Auf die erheblichen CO<sub>2</sub>- und Energieeinsparpotentiale bei Neubauten wird hingewiesen. Diese lassen sich durch eine bessere Dämmung, den Einbau von Solaranlagen, die Installation von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und die Installation von Pellet-Heizungen bzw. Wärmepumpen realisieren.

Zur Vermeidung von schädlichen Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) sowie zur rationellen Verwendung von Energie wird empfohlen, Wohngebäude als sogenannte Passivhäuser zu errichten. Soweit diese Bauweise nicht gewählt werden sollte, wird empfohlen regenerative Energieformen (z.B. Erdwärme, Holzpellets etc.) zu nutzen. Die Untere Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße weist darauf hin, dass, soweit eine Behelzung der Gebäude mittels oberflächennaher Geothermie in Erwägung gezogen wird, diese auf den oberen Grundwasserleiter zu beschränken wäre (maximale Bohrflänge etwa 40 bis 45 Meter).

Die Optimierung der Dachausrichtung zur Nutzung solarer Energie wird empfohlen.

**4. Denkmalschutz (§ 20 HDSchG)**

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundamente, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste, entdeckt werden können. Diese sind nach § 20 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abteilung Archäologische Denkmalfolge, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu melden. Funde und Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 20 Abs. 3 HDSchG).

**5. Bodenschutz / Baugrund / Grundwasserstände**

Es liegen derzeit keine Informationen über Altstandorte, Altlagerungen, Altlasten und / oder Grundwasserschäden vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organoleptische Auffälligkeiten (Verfärbungen, ungewöhnlicher Geruch etc.) zu achten. Werden diese festgestellt, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt (Dezernat 41.5), zu informieren.

Seitens der Gemeinde wurde keine Baugrunderkundung für den Planbereich vorgenommen. Zur Berücksichtigung der lokalen Boden- und Grundwasserhältnisse wird die Erstellung eines vorhabenbezogenen Gründungsgutachtens angeregt.

**6. Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser**

Es wird empfohlen, das anfallende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und für die Brauchwassernutzung und / oder die Grünflächenbewässerung zu nutzen.

**7. Immissionsschutz**

Das Plangebiet liegt an einer lärmbelasteten, klassifizierten Straße (L 3111). Forderungen gegen die Straßenbauverwaltung oder die Gemeinde auf aktive Lärmenschutzmaßnahmen (z.B. Lärmuschwämme) oder Erstattung von passiven Lärmchutzmaßnahmen (z.B. Einbau von Lärmuschwämmen) sind ausgeschlossen. Es wird empfohlen, Schlaf- und Aufenthaltsräume auf der von den Lärmquellen abgewandten Gebäudeseite (Südseite) anzuordnen.

**8. Löschwasserversorgung**

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus § 13 des Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 405. Die Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der BauNVO.

Im Rahmen der Objektplanung ist die DIN 14090 „Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken“ zu beachten.

### PLANVERFAHREN

**Aufstellungsbeschluss** des Bebauungsplanes gemäß § 2 (1) BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB durch die Gemeindevertretung am 13.12.2011

**Bekanntmachung** des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 (1) BauGB sowie der förmlichen öffentlichen Auslegung gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB am 16.12.2011

**Förmliche öffentliche Auslegung** des Bebauungsplanes mit Begründung gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 3 (2) BauGB vom 27.12.2011 bis 27.01.2012

**Förmliche Beteiligung der berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange** gemäß § 13a BauGB in Verbindung mit § 4 (2) BauGB mit Anschriften vom 15.12.2011

Nach der Prüfung der fristgemäß eingegangenen Einwendungen **Satzungsbeschluss** durch die Gemeindevertretung gemäß § 10 (1) BauGB am 17.04.2012

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieses Bebauungsplanes mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes unter Beachtung der vorstehenden Verfahrensschritte werden bekundet.


Der Gemeindevorstand der Gemeinde Einhausen  
Einhausen, den .....  
26. APR. 2012  
  
Unterschrift  
Bürgermeister

Rechtskräftig durch Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB  
30. APR. 2012  
am .....

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Einhausen  
Einhausen, den .....  
30. APR. 2012  
  
Unterschrift  
Bürgermeister

### RECHTSGRUNDLAGEN

- Planzeichenverordnung (PlanV)
  - Baugesetzbuch (BauGB)
  - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
  - Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)
  - Baunutzungsverordnung (BauNVO)
  - Hessische Gemeindeordnung (HGO)
  - Hessische Bauordnung (HBO)
- in der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Satzung aktuellen Fassung.

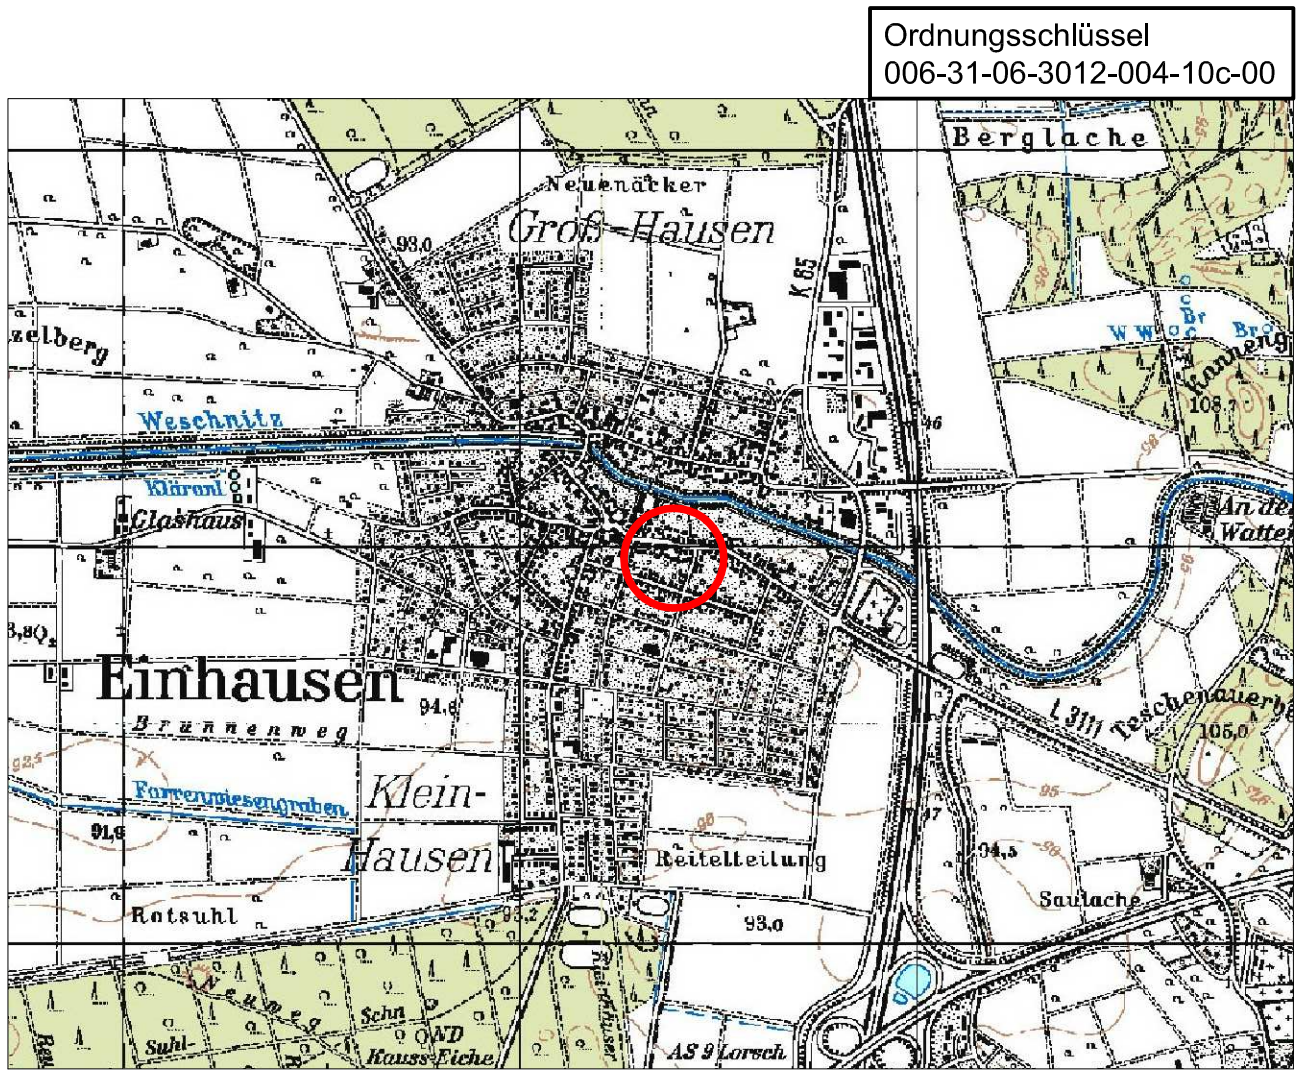

## Gemeinde Einhausen

### Bebauungsplan Nr. 10c "Ortsmitte - Mathildenstraße 21 und 23"

Maßstab:	1:500	Projekt-Nr.	90.192
Datum:	April 2012	Plan-Nr.:	s_500
gez.:	PJ/AG	geäd.:	-

### SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft

Goethestraße 11  
64625 Bensheim  
Fon: (06251) 8 55 12 - 0  
Fax: (06251) 8 55 12 - 12  
e-mail: info@s2ip.de  
http://www.s2ip.de